


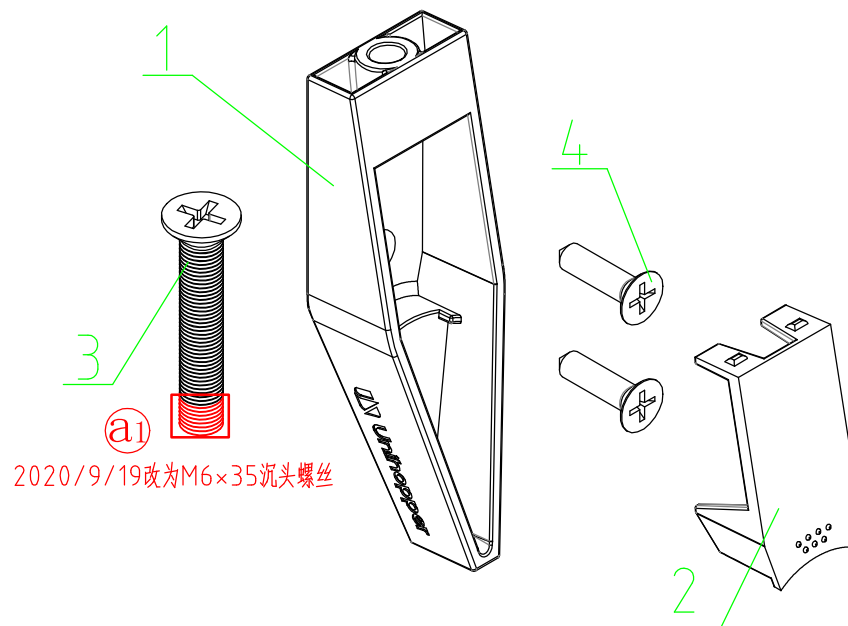

2020/9/19改为M6×35沉头螺丝

技术要求:

- 1.四种配件，一共5件，共装一个胶袋。
- 2.盖子与托装配好出货，配合紧密无松动。
- 3.M6×35螺丝头部为摩卡色。
- 4.注意螺纹，螺丝拧进后与衣托上端面垂直。

4		ST4×16自攻螺丝	2				借用
① 3		M6×30沉头螺丝	1	2020/9/19改为M6×35沉头螺丝			外购
2	TS1409B.014.(A)	衣托塑料盖子	1	ABS			
1	TS1409A.014.(A)	三角形托	1	锌合金			
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件	总计	备 注
					重量		
① 1		20200919	林志逸	2020/9/19			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期		
设计			工 艺				
制图			标准化				
校对			批 准				
审核							
				阶段标识	重量	比例	
						1:1	
				共 1 张	第 1 张		






组件

广东库博
精密科技有限公司

芭蕾衣托 (配AP2264)

TS1409.014.(A)


借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

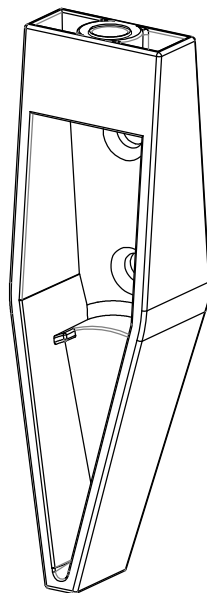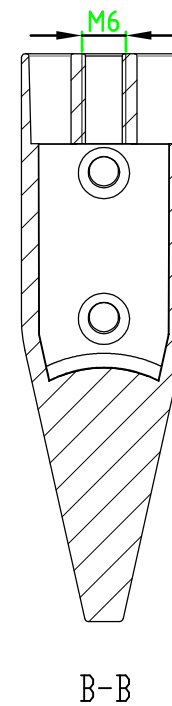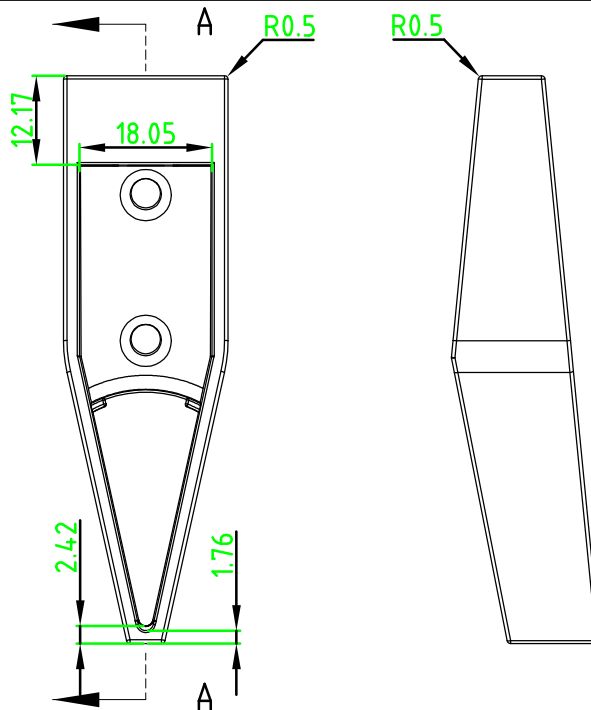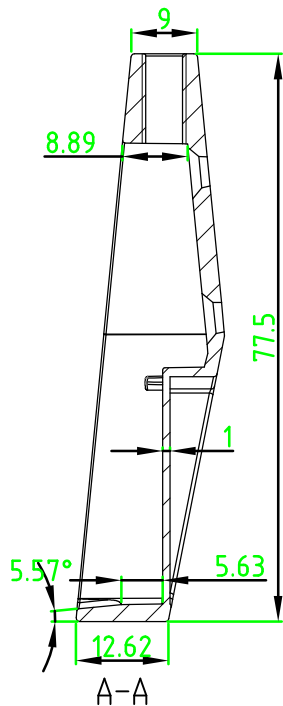

技术要求:

- 1.未注圆角R0.3。
- 2.不得有毛刺坏锋，外观面光滑。
- 3.材质为锌合金，重量50克。

						锌合金			广东库博 精密科技有限公司			
											二角形托（配AP2264）	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期							
设计			工 艺			阶段标识	重量	比例	TS1409A.014.(A)			
制图			标准化					1:1				
校对			批 准									
审核						共 1 张		第 1 张				

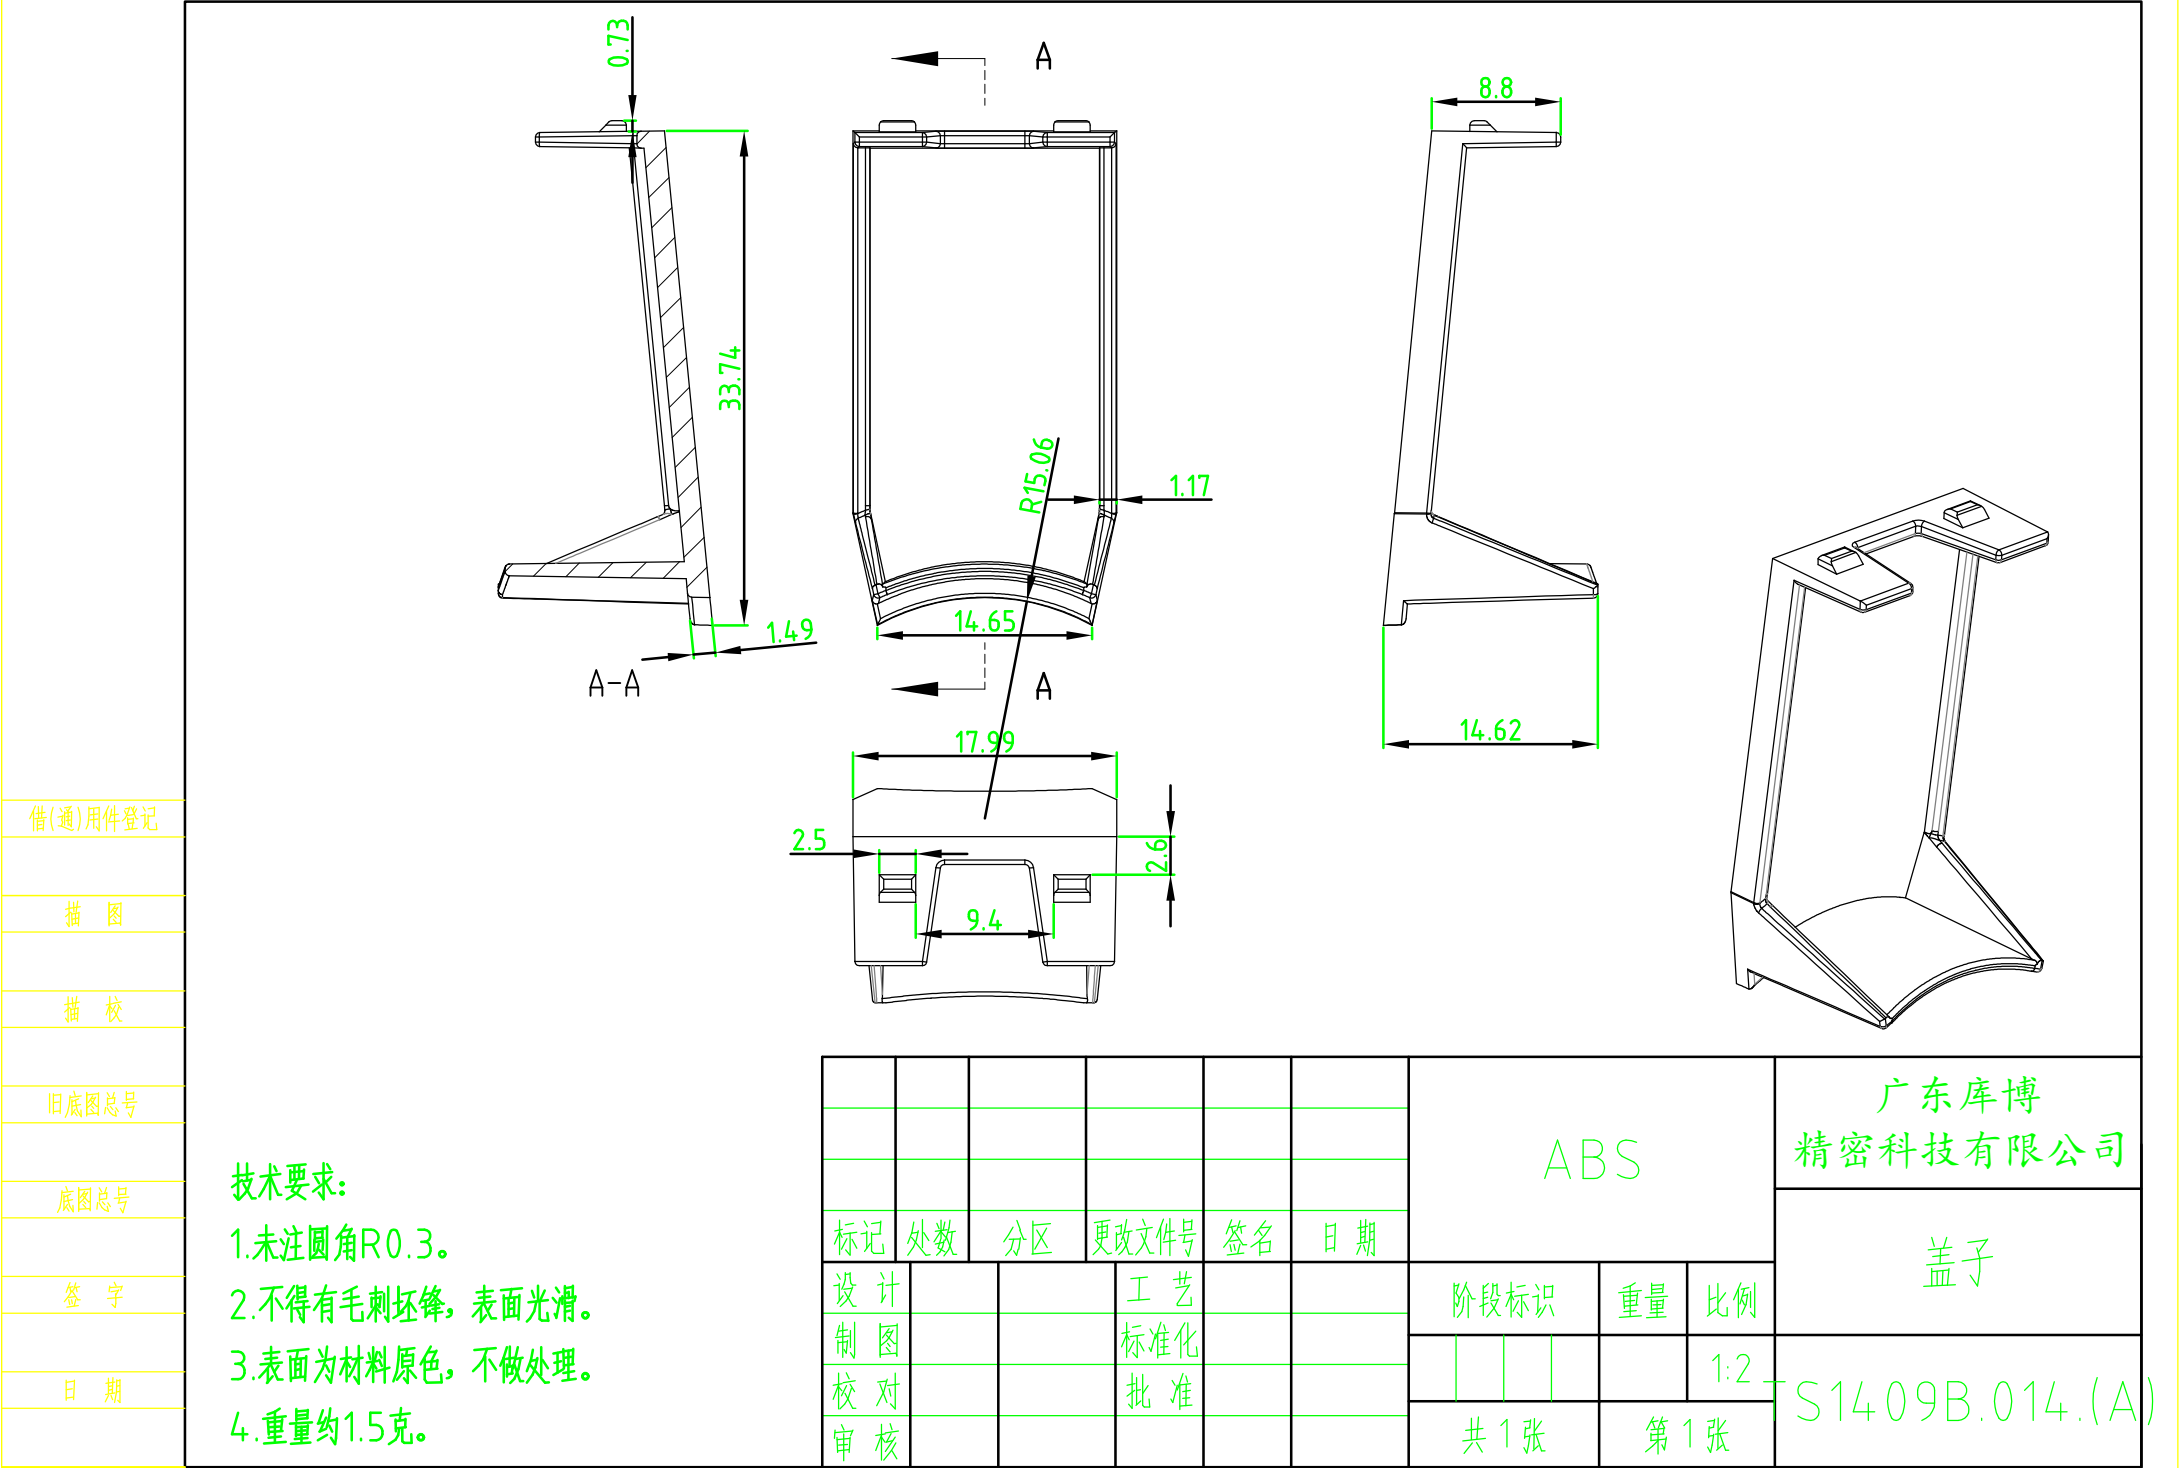


- 技术要求:
- 1.未注圆角R0.3。
 - 2.不得有毛刺坏锋，表面光滑。
 - 3.表面为材料原色，不做处理。
 - 4.重量约1.5克。

						ABS			广东库博 精密科技有限公司	
									盖子	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标识			重量	比例
设计			工 艺							1:2
制图			标准化							
校对			批 准							
审核						共 1 张			第 1 张	

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术要求:

- 1.未注圆角R0.3。
- 2.表面抛光后光滑，不得有毛刺坏锋。
- 3.实物重量约24克。

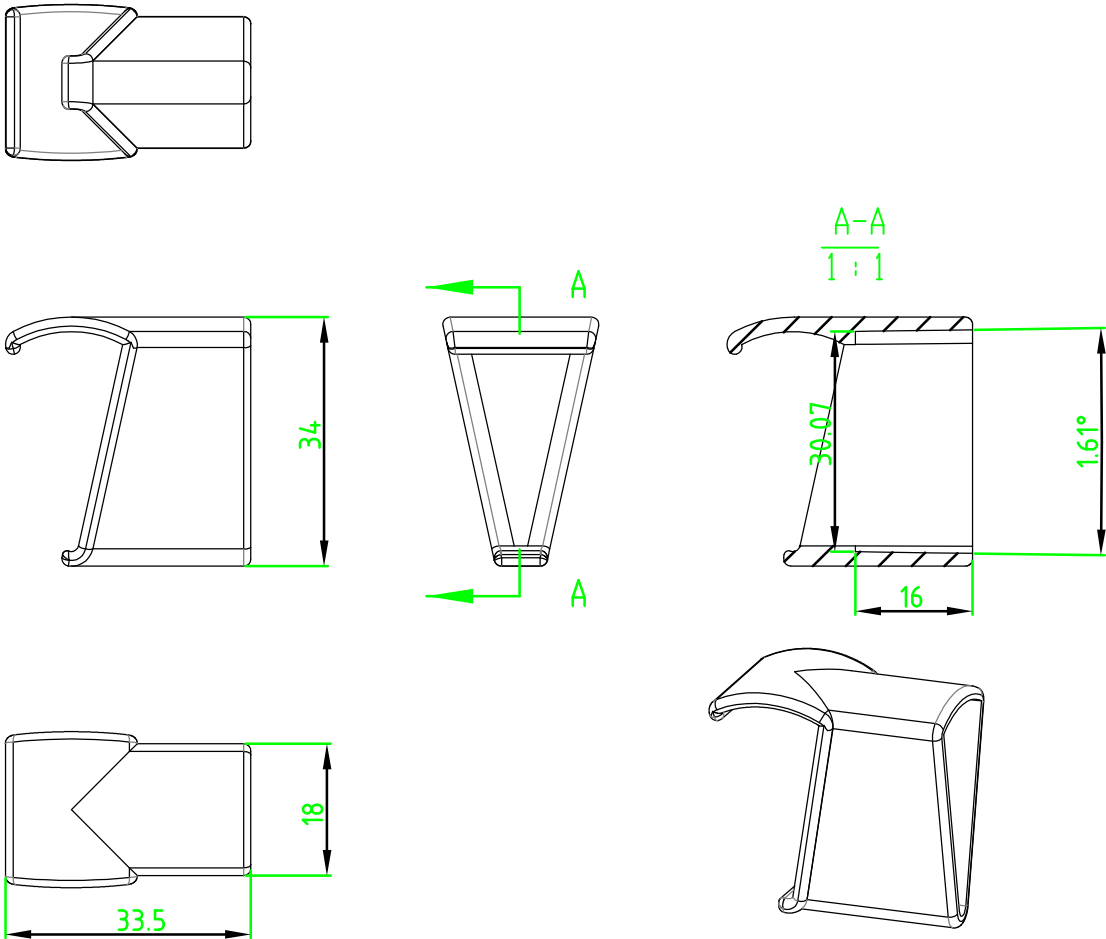

						锌合金			广东库博精密科技有限公司	
									芭蕾转角搭钩	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标识	重量	比例		
设计			工 艺				26g	1:2	TS1410.014.(A)	
制图			标准化							
校对			批 准							
审核						共 1 张	第 1 张			